




Premium

 WeDoLifting's håndkædetalje er af høj kvalitet, holdbar og let at betjene.

- WLL (løftekapacitet): 0,5T-30T.
- Hejsehøjde på 3 meter.
- Designet til at være let at vedligeholde.
- Håndkædetaljens robuste design beskytter mod støv og vand.
- De præcisionsbearbejdede kæde og tandhjul sikrer en jævn drift.
- Håndkædetaljen kan modstå stød uden at der kommer skader på den bærende konstruktion.
- Begge kroge er drejelige og gør derfor positionering let.
- Taljen er i et letvægtsdesign, der gør den nemmere at håndtere.

 WeDoLifting snabblyftblock har hög kvalitet, är hållbar och är enkel att använda.

- WLL (lyftkapacitet): 0,5T-30T.
- Lyfthöjd: 3 meter.
- Utformad för att vara lätt att underhålla.
- Robust konstruktion skyddar mot damm och vatten.
- Den precisionsbearbetade kedjan och drevet säkerställer en jämn drift.
- Snabblyftblocken tål stötar utan att den bärande konstruktionen skadas.
- Båda krokarna är vridbara och gör positioneringen enkel.
- Taljan har en lättviktsdesign som gör den enkel att använda.

 WeDoLifting's high quality manual chain hoist is easy to use.

- WLL (lifting capacity): 0,5T-30T.
- 3 meter lifting height.
- Easy maintainable design with easy access to brake and transmission.
- The robust design offers protection from dust and water.
- The precision machined shafts, chains sprocket and gears ensures a smooth operation.
- The Chain Hoist can withstand external shocks without damage to the hoist.
- Both hooks are rotatable which makes positioning easy.
- Enhanced housing in a lightweight design for easier handling.




Specificaties / Specifications								
Varenummer	Kapacitet (WLL)	Lastkæde	Kædefald	Prøvebelastning	Indsats for max kg	Kæde til 1m løft	Vægt	Ekstra vægt
Artikelnummer	Kapacitet (WLL)	Lyftkätting	Kättingparter	Provbekastning	Dragkraft vid max kg	Kätting för 1m lyft	Vikt	Ekstra vikt
Article code	Capacity (WLL)	Load chain	Chain falls	Test load	Effort for max kg	Chain for 1m lift	Weight	Extra weight
	ton	Øxmm		kN	N	m	kg *	kg/m **
5001010002	0.5	5 x 15	1	6.1	186	34	3.8	1.4
5001010003	1	6 x 18	1	12.3	270	42	6.2	1.7
5001010004	2	8 x 24	1	24.5	460	73	9.8	2.4
5001010005	3	8 x 24	2	36.8	355	112	10.5	3.9
5001010006	5	10 x 30	2	61.1	462	164	21.7	5.5
-	10	10 x 30	4	122.5	488	327	53.1	10.1
-	20	10 x 30	8	235.2	488x2	327x2	110.5	19.4
-	30	10 x 30	12	367.5	488x2	333x2	220	28.5

* uden last- og håndkæde / utan lyft- och handkätting / without load- and handchain ** per meter hejsehøjde for last- og håndkæde / per meter lyfthöjd for lyft- och handkätting / per meter hoisting height for load- and handchain.

Specificaties / Specifications	
Kroge / Krokrokar / Hooks	Sænsmedede stålkrøge med støbt pæl / Fallsidda stålkrøkar med gjuten spærr / Drop-forged steel hooks with cast latch
Lastkæde / Lyftkätting / Load Chain	Galvaniseret lastkæde i henhold til EN 818-7-T / Galvaniserad lyftkätting enligt EN 818-7-T / Galvanized load chain according to EN 818-7-T
Håndkæde / Hand kätting / Hand chain	Galvaniseret håndkæde / Galvaniserad Hand / Galvanized hand chain
Driftstemperatur / Driftstemperatur / Operating temperature	-10°C - +60°C
Beskyttelse / Skydd / Protection	
Overlastsikring / Överbelastningsskydd / Overload protection	Fås med glidekobling mod overbelastning / Tillgänglig med säkerhetskoppling för överbelastning / Available with slip clutch overload protection
Bremse / Broms / Brake	Premium: Automatisk sikkerhedsbremse med dobbelte pæler. Ekstremt holdbar stålbremseskive med sintrede bremsekloeser. / Premium: Automatisk broms med dubbla spærrhakor. Extremt tålig bromsskiva i stål med sintrade bromsbelægg. / Premium: Automatic safety load brake with twin pawls. Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads.



Dimensioner / Mått / Dimensions

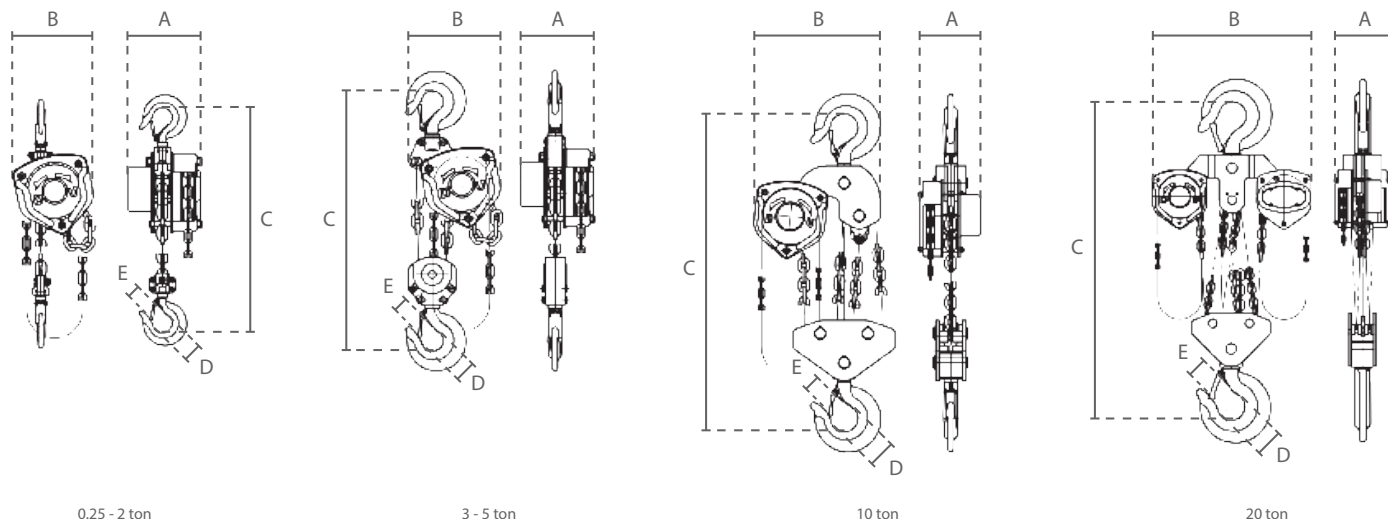

0.25 - 2 ton

3 - 5 ton

10 ton

20 ton

Dimensioner / Mått / Dimensions					
Kapacitet / Kapacitet / Capacity	A	B	C	D	E
ton					
0.5	128	122	295	35	22
1	139	175	345	40	26
1.5	161	175	410	45	29
2	161	175	431	52	35
3	161	232	414	55	39
5	180	258	600	68	43
10	194	384	798	85	58
20	209	625	890	110	81

